



Przekrój normalny nr 1
przekrój szlakowy na prostej drogi powiatowej
z chodnikiem po prawej stronie

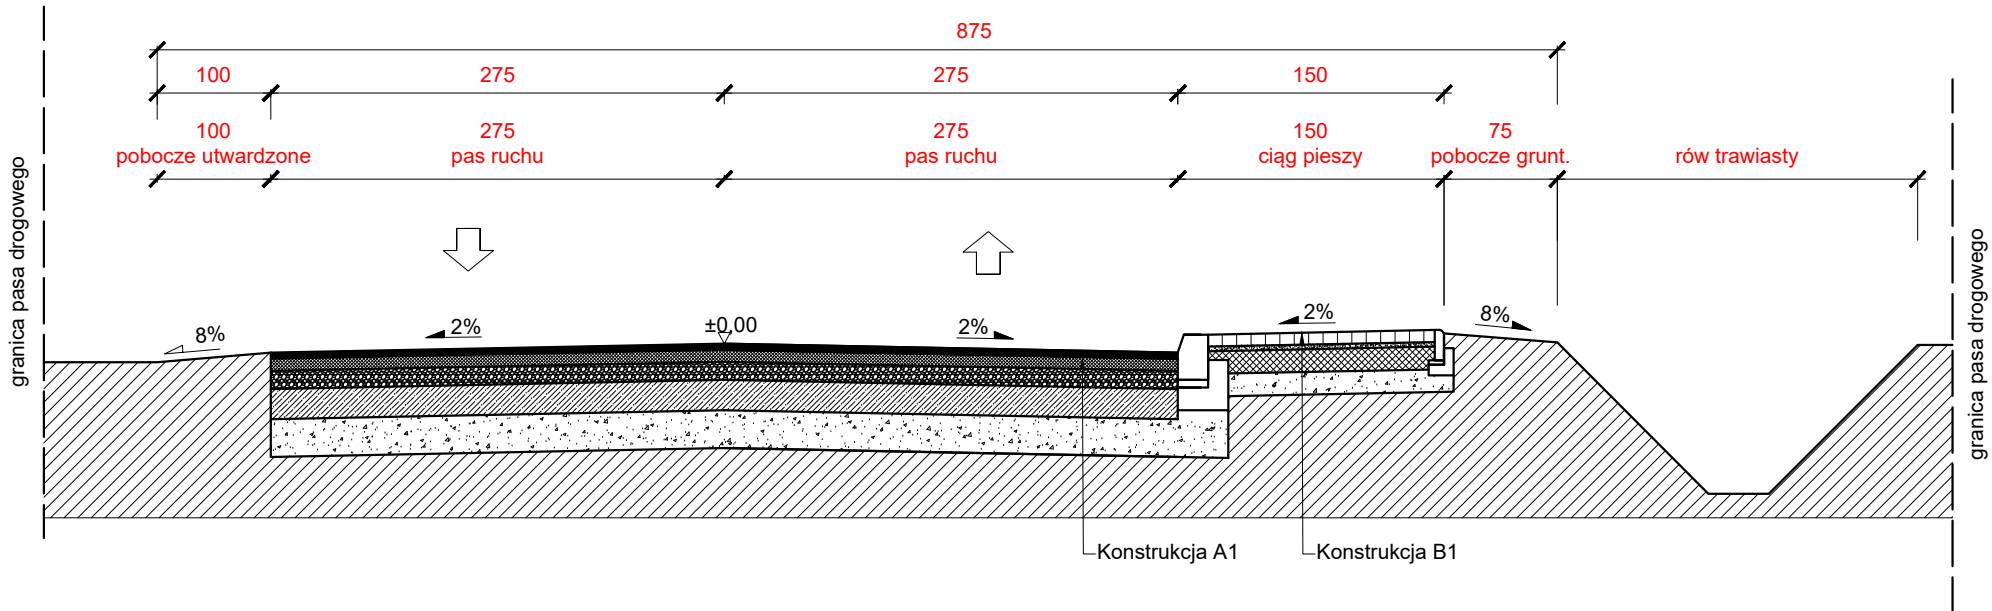

Przekrój normalny nr 2
przekrój na prostej zjazdów

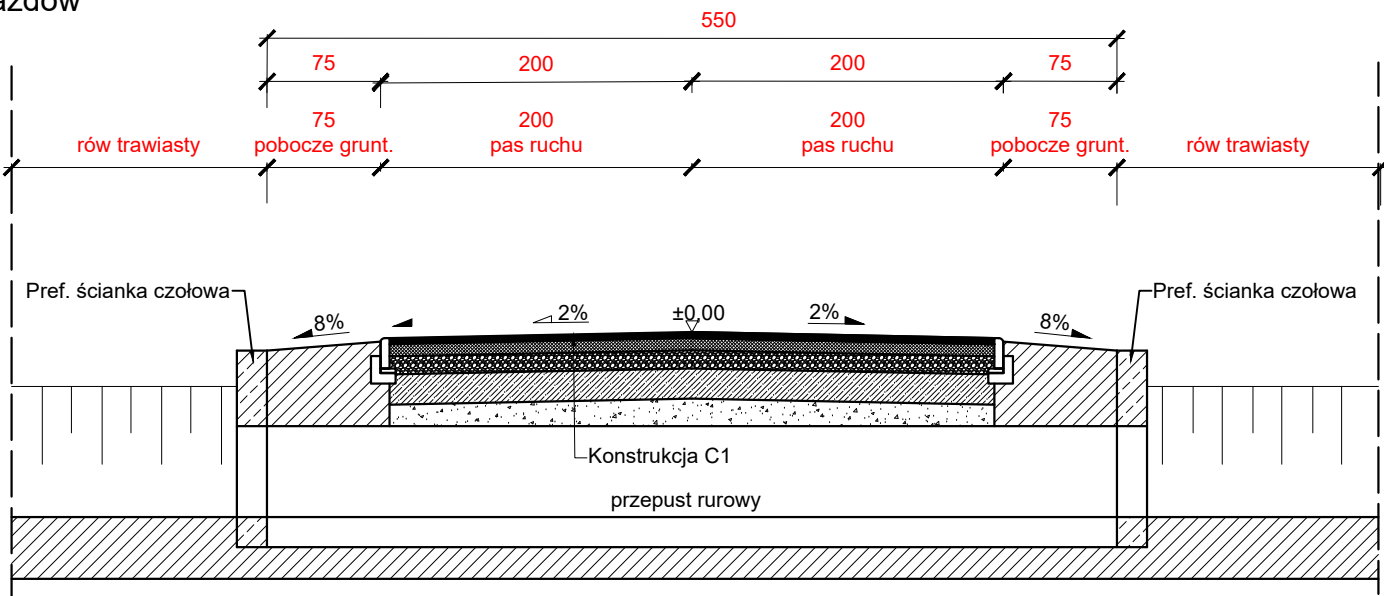

Oznaczenie	Warstwy konstrukcji wraz ze wzmocnieniem podłoża gruntowego	Grubość [cm]	Lokalizacja	
			Od km	Do km
A1	w/wa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70	4	W miejscach uszkodzonej nawierzchni	
	w/wa wyrównawcza, AC16 W 35/50	8		
	Geosiatka z włókien szklano-węglowych powlekana bitumem o wyt. Na rozciąganie 100/100 kN/m podłużnie/poprzecznie ułożona na łączeniu ist. nawierzchni z odbudowaną. Szerokość zakładu po 0,5 m	-		
	Podbudowa zasadnicza z mieszanek niezwiązanych z kruszywem, C _{20/25} – frakcji 0/31,5 mm	20		
	Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C _{2,5}	15		
	Warstwa piasku	15		
	łącznie:	62 cm		

Oznaczenie	Warstwy konstrukcji wraz ze wzmocnieniem podłoża gruntowego	Grubość [cm]	Lokalizacja	
			Od km	Do km
B1	w/wa ścierna z wibroprasowanej kostki betonowej (barwy szarej)	6	W miejscach uszkodzonej nawierzchni	
	Podsyпка piaskowocementowa	4		
	Podbudowa zasadnicza z mieszanek niezwiązanych z kruszywem CNR, 0/31,5 mm	10		
	Warstwa piasku	10		
	łącznie : łącznie:	30		

Oznaczenie	Warstwy konstrukcji wraz ze wzmocnieniem podłoża gruntowego	Grubość [cm]	Lokalizacja	
			Od km	Do km
C1	w/wa ścieralna z wibroprasowanej kostki betonowej (barwy szarej)	8	W miejscach uszkodzonej nawierzchni	
	Podsyпка piaskowocementowa	4		
	Podbudowa zasadnicza z mieszanek niezwiązanych z kruszywem CNR, 0/31,5 mm	15		
	Warstwa piasku	15		
	łącznie :	42		

■ pracownia:	PWN BUDOWNICTWO WALDEMAR ŁACEK ul. Gęsia 21/28; 20 - 719 Lublin tel. 667-917-314 fax 84-658-82-02 NIP 918-199-72-71		
■ projekt:	Odbudowa drogi powiatowej 2804L w km od 5+332 do km 10+800 uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2019 r.		
■ inwestor:	Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego 63 23 - 310 Modliborzyce		
■ projektował:	mgr inż. Waldemar Łacek upr. nr LUB/0016/PWBD/15		
■ sprawdził:	mgr inż. Jolanta Adamczak upr. nr LUB/0210/POOD/08		
■ branża: Drogowa	■ stadium: PB-W	■ skala: 1 : 50	

Przekroje normalne			
■ data: 08.2019	■ nr rysunku: D-04-02	■ arkusz: 1	■ rev.: 0

Kopiowanie niniejszego rysunku w całości lub jego części jakkolwiek techniką oraz udostępnianie osobom trzecim, a w szczególności konkurencji bez pisemnej zgody jest zabronione.