


## PRZEKRÓJ NORMALNY KM 1+126-1+761

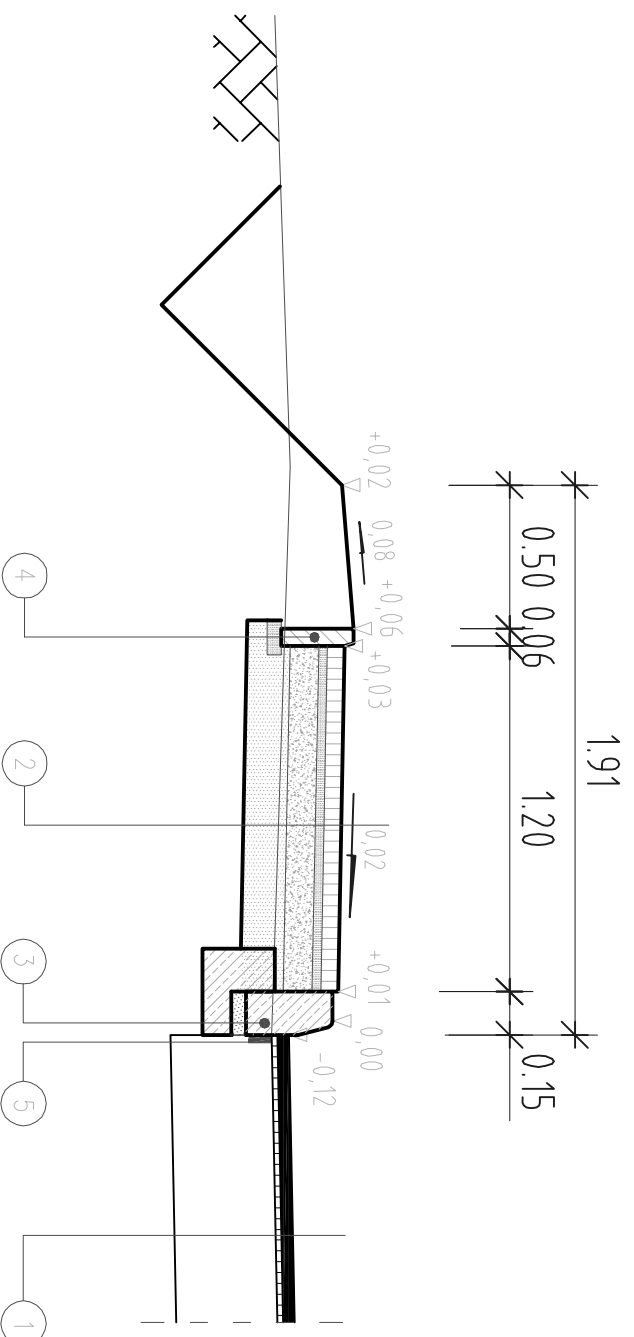

### KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI


1. WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI
  - WARSTWA ŚCIERALNA Z AC11S GR.4CM
  - WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z AC11W GR.2CM

UWAGA: WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI NALEŻY WYKONAĆ W DRUGIM ETAPIE ROBÓT


### 2. NAWIERZCHNIA CHODNIKA

- KOSTKA BETONOWA GR. 6CM
  - PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 GR. 3CM
  - PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM  $R_m=2,5MPa$  GR. 10CM
  - WARSTWA ODSĄCZAJĄCA GR. 15CM
3. KRAWIEŻNIK BETONOWY 15x30x100 NA ŁAWIE Z BETONU C12/15
  4. OBRZEŻE BETONOWE 6X20X100 NA ŁAWIE Z BETONU C12/15
  5. ZALEWA USZCZELNIAJĄCA (BITUMCZNA)

### SZCZEGÓŁ "A"

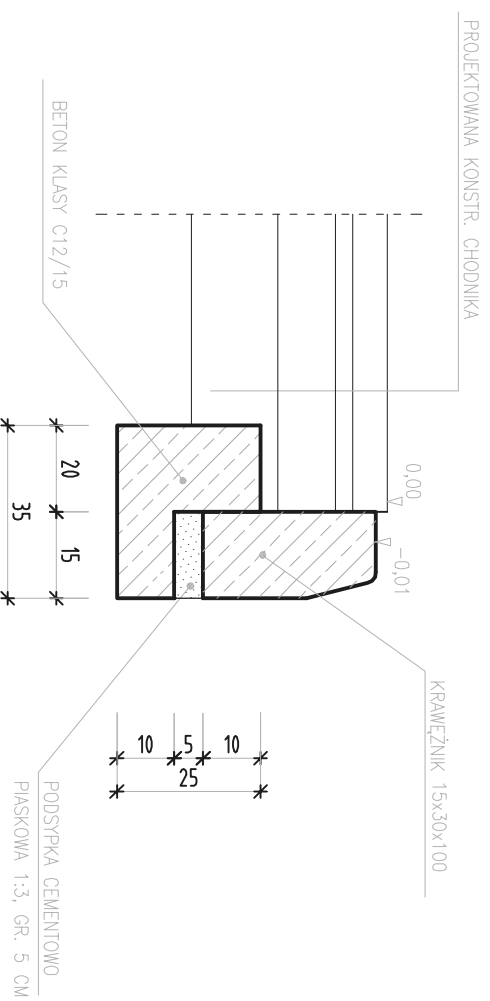

### SZCZEGÓŁ "B"

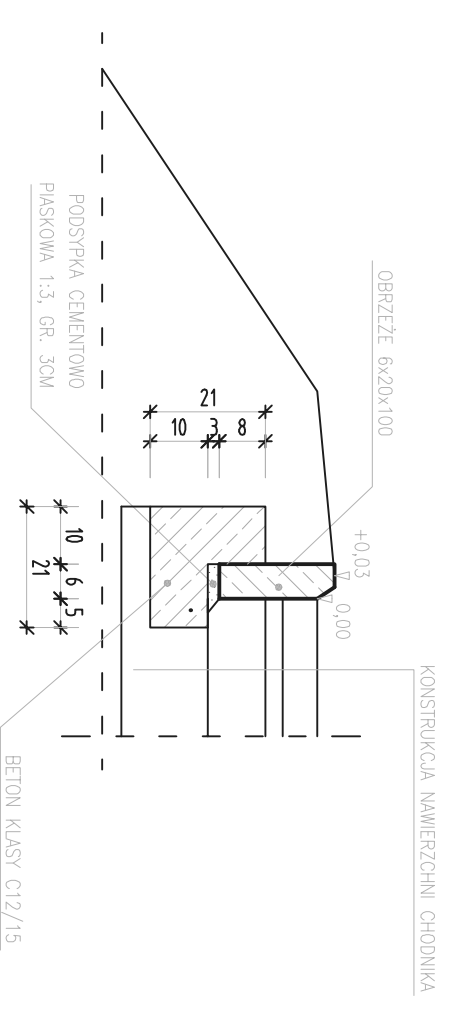

<b>ZAMAWIAJĄCY</b>		<b>JEDNOSTKA PROJEKTOWA</b>	
<b>GMINA MODLIBORZYCE</b> 23-310 MODLIBORZYCE, UL. PIŁSUDSKIEGO 63		<b>PAWEŁ SIKORA</b> 21-030 MOTYCZ KONOPNICA 251e	
TYTUŁ OPRACOWANIA:			
<b>REMONT DRÓGI GMINNEJ NR 432 W MIEJSCOWOŚCI LUTE OD KM 1+126 DO KM 1+761</b>			
RYSUNEK:		PRZEKRÓJ NORMALNY	
<b>FUNKCJA</b>	<b>IMIĘ I NAZWISKO</b>	<b>NR UPRAWNIENI</b>	<b>DATA</b>
Projektant	mgr inż. Paweł Sikora	LUB/0020/P/00D/08	07. 2012 r.
Sprawdzający	mgr inż. Agnieszka Sikora	MAZ/0398/P/WOD/06	
ZAAŁCZNIK:		PODPIS	
3			
SKALA:			
1:25			